


**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

**SERIE 020**




**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | L | ØD




Male Thread Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde

M 5	020 EGM 05	9	26	11,5
M 6	020 EGM 06	9	27	11,5
BSP 1/8"	020 EG 10	11	27,5	11,5




Female Thread Coupling  
Kupplung mit Innengewinde

M 5	020 DGM 05	9	26	11,5
BSP 1/8"	020 DG 10	12	28	11,5




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle

3 mm - 1/8"	020 HG 03		34	11,5
4 mm - 1/6"	020 HG 04		34	11,5
5 mm - 1/5"	020 HG 05		34	11,5




Plastic Hose Coupling  
Kupplung für Kunststoffschlauch

3 x 4 mm - M 7x0,5	020 PG 04	10	32,5	11,5
3 x 5 mm - M 7x0,5	020 PG 05	10	32,5	11,5
4 x 6 mm - M 8x0,5	020 PG 06	10	32,5	11,5



Panel Mount Plastic Hose Coupling  
Kupplung mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

3 x 4 mm - M 7x0,5	020 SG 04	10	44,5	11,5
3 x 5 mm - M 7x0,5	020 SG 05	10	44,5	11,5
4 x 6 mm - M 8x0,5	020 SG 06	10	44,5	11,5



Panel Mount Standard Plastic Hose Coupling  
Kupplung mit Schottverschraubung Schlauchanschluss

3 mm - M 7x0,5	020 MG 03	12	50,5	11,5
4 mm - M 7x0,5	020 MG 04	12	50,5	11,5
6 mm - M 10x1	020 MG 05	12	50,5	11,5

**Interchangeability - Kompatibilität**  
RECTUS 20, RECTUS 91, WALTHER 06-003

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)



**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 2.7

**Option - Optionen**  
F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss  
K - Chrome plated - verchromt  
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 020 EG 13-K-V)

**Material - Material**  
Coupler Body- Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt  
Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt  
Valve - Ventil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt  
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl  
Locking O-Ring- Sprenging : Stainless Steel - Edelstahl  
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420  
Seals - Dichtungen : Nitrile NBR - NBR (Ni)  
Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt





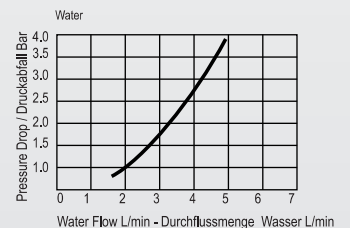





SERIE 020 ■

PNEUMATIC COUPLINGS  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

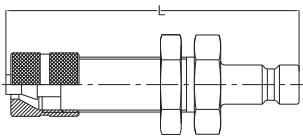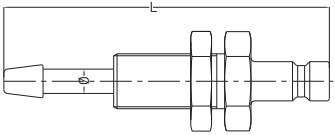

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L
 Standard Hose Barb Plug Nippel mit Schlauchtülle	3 mm	020 HU 03		24
	4 mm	020 HU 04		24
	5 mm	020 HU 05		24
	6 mm	020 HU 06		24
 Plastic Hose Plug Nippel für Kunststoffschlauch	2,5 x 4 mm - M 7x0,5	020 PU 03	9	25
	3 x 4 mm - M 7x0,5	020 PU 04	9	25
	3 x 5 mm - M 7x0,5	020 PU 05	9	25
	4 x 6 mm - M 8x0,5	020 PU 06	9	25
 Panel Mount Plastic Hose Plugs Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	2,5 x 4 mm - M 7x0,5	020 SU 03	11	38
	3 x 4 mm - M 7x0,5	020 SU 04	11	38
	3 x 5 mm - M 7x0,5	020 SU 05	11	38
	4 x 6 mm - M 8x0,5	020 SU 06	12	38
 Panel Mount Standard Plastic Hose Plug Nippel mit Schottverschraubung Schlauchtülle	3 mm - M 7x0,5	020 MU 03	11	44
	4 mm - M 7x0,5	020 MU 04	11	44
	6 mm - M 10x1	020 MU 06	11	44
 Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	M 5	020 EUM 05	7	18
	M 6	020 EUM 06	11	20
	BSP 1/8"	020 EU 10	11	20
 Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde	M 5	020 DUM 05	7	19
	BSP 1/8"	020 DU 10	12	21